615

CENNIK

HANDLU TOWARÓW ŻELAZNYCH


LUDWIK HALSKI

W KRAKOWIE.

DZIAŁ PIECÓW i KUCHNI.

Na żądanie przesyłam osobne cenniki wszystkich artykułów w zakres handlu towarów żelaznych wchodzących.

W DRUKARNI A. SŁOMSKIEGO W KRAKOWIE.
1890.

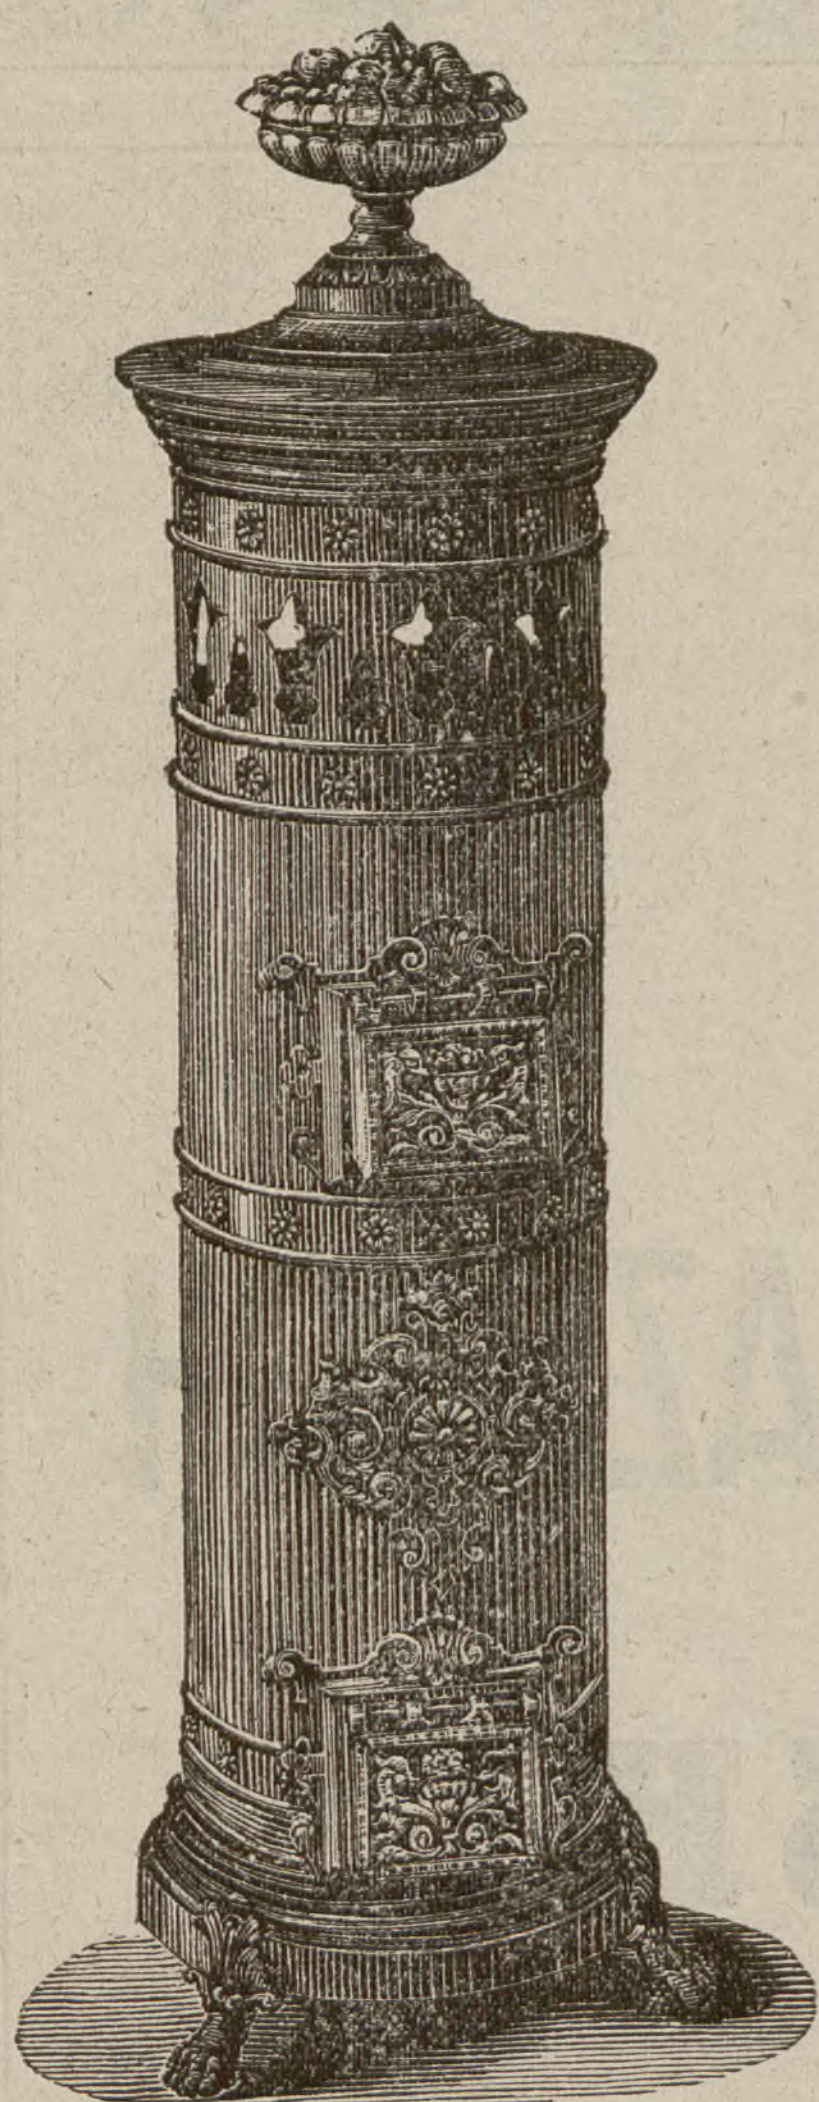


M. 30 do M. 34.

Piece regulacyjne

systemu Meidingera, napełniane z góry, do koksu i węgla.

Piece te za najlepsze z obecnie istniejących uznane i ogólnie zaprowadzone zostały. Główne ich zalety są: małe pochłanianie materyału opałowego, szybkie ogrzewanie przestrzeni, oraz ta okoliczność, że piec właściwy, otoczony płaszczem blaszannym, nie rozgrzewa się aż do czerwoności, lecz ciepło rozchodzi się równo po całym pokoju, dolnym i górnym otworem płaszcza. Piec spoczywający na podstawie z lanego żelaza, składa się z cylindra, zrobionego z kilku lanych, żelaznych pierścieni, z płaszcza blaszannego, otaczającego cylinder, oraz z dwojga drzwiczek hermetycznych, z których górne służą do nasypywania materjału opałowego i do zapalania, dolne zaś do regulowania przeciągu i wybierania popiołu. Piec napełnia się górnemi drzwiczkami aż do ich wysokości węglem lub koksem, który następnie zapalić należy drobnemi szczypkami, poczem reguluje się przeciąg powietrza resp. ognia, stosownie do potrzeby, zapomocą dolnych dźwiczek. Palenie dokonywa się z góry na dół. Popiół wybierać można podczas palenia się w piecu, lecz o tyle, aby nie tamował przeciągu. Węgiel lub koks najlepiej potłuc na kawałki wielkości kurzego jaja.

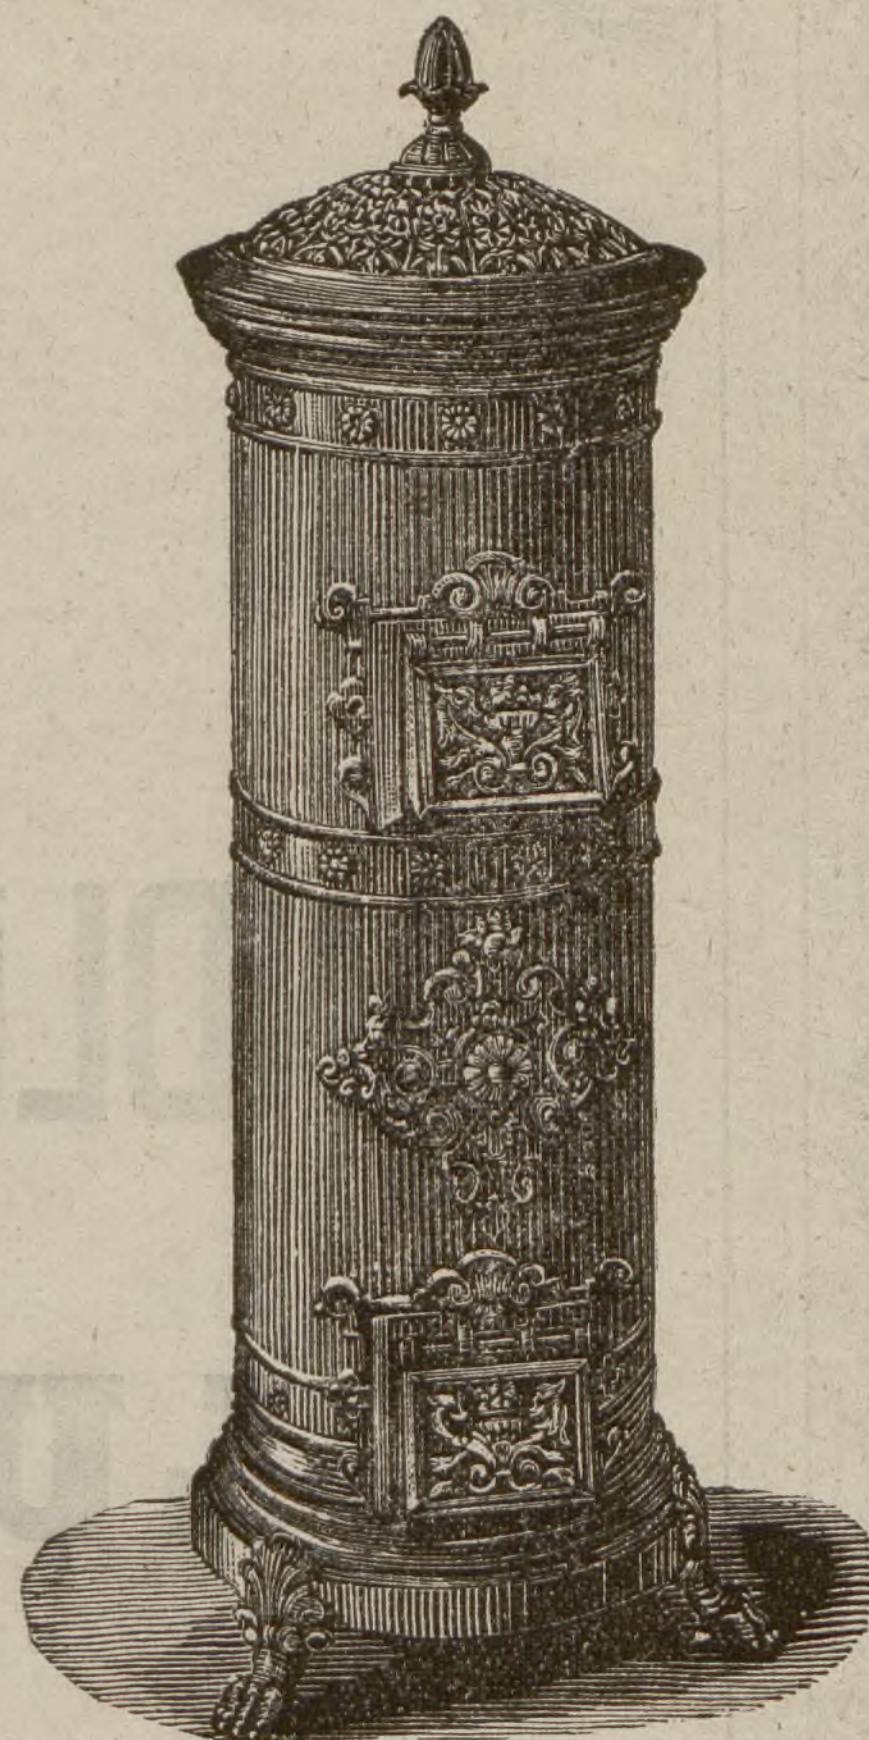

M. 25 do M. 29.

Nr. pieca		Wysokość pieca	Średnica płaszcza	Średnica pieca	Ogrzewa metrów kubiczn.	Waga pieca	Cena pieca zwykłego		Cena pieca polerowanego z niklow. płaszczem		Cena pieca z emaliow. płaszczem		Cena pieca z poler. gzym. i niklowan. medalionem		Piec ogniotrwałemi farbami kolorowany		Piec cały polerowany	
							Złr.	ct.	Złr.	ct.	Złr.	ct.	Złr.	ct.	Złr.	ct.	Złr.	ct.
Z.	1	102 cm.	25 cm.	15 cm.	60	56 Klg.	22	—	31	—	38	—	—	—	—	—	—	—
„	2	112 „	25 „	15 „	80	65 „	23	50	32	50	43	—	—	—	—	—	—	—
„	3	122 „	25 „	15 „	100	75 „	26	80	34	50	44	—	—	—	—	—	—	—
„	4	132 „	32 „	18 „	100	90 „	31	—	40	—	46	50	—	—	—	—	—	—
„	5	143 „	32 „	18 „	120	98 „	34	—	43	—	52	—	—	—	—	—	—	—
„	6	154 „	32 „	18 „	140	110 „	37	—	46	—	55	—	—	—	—	—	—	—
„	7	116 „	32 „	21 „	100	78 „	30	50	39	50	46	—	—	—	—	—	—	—
„	8	126 „	32 „	21 „	115	83 „	33	50	42	50	51	50	—	—	—	—	—	—
„	9	136 „	32 „	21 „	130	91 „	36	50	45	50	54	50	—	—	—	—	—	—
„	10	116 „	40 „	21 „	100	110 „	37	—	48	50	58	50	—	—	—	—	—	—
„	11	129 „	40 „	21 „	150	110 „	41	50	52	50	64	—	—	—	—	—	—	—
„	12	141 „	40 „	21 „	180	121 „	46	—	57	—	70	—	—	—	—	—	—	—
„	13	154 „	40 „	21 „	200	134 „	49	—	60	—	75	75	—	—	—	—	—	—
„	14	148 „	45 „	$25^1/_2$ „	250	132 „	49	50	61	50	81	—	—	—	—	—	—	—
„	15	161 „	45 „	$25^1/_2$ „	300	145 „	52	50	64	50	85	—	—	—	—	—	—	—
„	16	174 „	45 „	25^5 „	350	165 „	55	75	67	50	90	—	—	—	—	—	—	—
„	17	187 „	45 „	25^5 „	400	176 „	61	50	73	—	101	—	—	—	—	—	—	—
„	18	170 „	55 „	26 „	300	275 „	64	50	79	—	116	—	—	—	—	—	—	—
„	19	192 „	55 „	26 „	400	300 „	71	—	89	—	122	—	—	—	—	—	—	—
„	20	209 „	55 „	26 „	500	330 „	80	—	97	—	136	—	—	—	—	—	—	—
„	21	237 „	55 „	26 „	600	355 „	88	—	116	50	162	—	—	—	—	—	—	—
F.	22	136 „	38 „	21 „	160	146 „	48	50	—	—	—	—	57	50	—	—	74	50
„	23	153 „	38 „	21 „	200	180 „	57	50	—	—	—	—	67	50	—	—	86	25
„	24	170 „	38 „	21 „	240	196 „	63	—	—	—	—	—	75	—	—	—	92	50
M.	25	135 „	43 „	16 „	90	— „	39	25	—	—	—	—	45	50	52	50	—	—
„	26	146 „	37 „	20 „	130	— „	46	75	—	—	—	—	54	50	62	50	—	—
„	27	157 „	44 „	24 „	210	— „	62	50	—	—	—	—	71	—	81	—	—	—
„	28	168 „	50 „	28 „	260	— „	74	25	—	—	—	—	84	25	97	—	—	—
„	29	178 „	53 „	32 „	460	— „	95	50	—	—	—	—	106	50	121	—	—	—
„	30	137 „	34 „	16 „	90	— „	40	—	—	—	—	—	46	50	53	—	—	—
„	31	145 „	37 „	20 „	130	— „	47	50	—	—	—	—	55	—	63	—	—	—
„	32	156 „	47 „	24 „	210	— „	64	—	—	—	—	—	72	50	82	50	—	—
„	33	168 „	50 „	28 „	260	— „	76	50	—	—	—	—	85	—	99	50	—	—
„	34	177 „	53 „	32 „	490	— „	97	50	—	—	—	—	108	75	123	—	—	—

Piece od Z 1 do Z 21 emaliowane mogą być w następujących kolorach wykonane: „w ciemno-brunatnym, ciemno-zielonym, ciemno-niebieskim, białym i granitowym“ należy zatem przy zamówieniu podać dokładnie kolor emalji.

Piece M. 25 — M. 34 dekorowane ogniotrwałemi farbami, wykonane są w następującem połączeniu kolorów, ciemno-brunatny z czarnym albo z jasno-zielonym, ciemno-zielony z ciemno-czerwonym, jasno-szary z ciemno-zielonym, ciemno-szary z oliwkowym, czarny ze srebrnym, czarny z miedzianym; wykonanie jednak w kolorach trwa najmniej 4 tygodnie.

Do szkół, koszar itp. większych budynków nadaje się system Meidingera, z tego powodu doskonale, ponieważ może być urządzony do palenia z zewnątrz pokoju, do ogrzewania 2 pokoi równocześnie oraz do ogrzewania systemem wentylacyjnym, doprowadzającym z zewnątrz powietrze. W razie zapotrzebowania tego systemu, proszę podać dokładny wymiar lokalu, który ma być ogrzanym.